


HK DH01

Manuel yol valfi NG 6

HANSA FLEX

Özellikler

Model	4/2 yol valfi veya 4/3 yol valfi
Çalışma basıncı	P, A, B: maks. 350bar / T: maks. 160bar
Akış Hacim Oranı	maks. 50 l/dak (referans çizgilerine dikkat edin)
Bağlantı	ISO/Cetop 03 NG6
Sabitlenme	4 adet iç altı köşeli vida M5x50 12.9

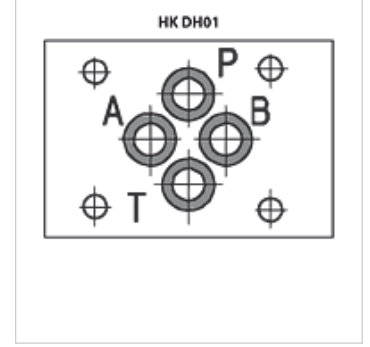

Açıklama

El koluyla mekanik çalıştırma
El kolu "A" tarafına takılıdır

Siparişe ilgili bilgiler

Diğer şalterler ve modeller istek üzerine temin edilebilir

Ürün

Tanım	Tür	Örtü	Piston tipi	Model	Ağırlık (kg)
HK DH01 20	4/2	negatif (açık)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	Yay sıfırlama	1,6
HK DH01 21	4/2	pozitif (kapalı)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Yay sıfırlama	1,6
HK DH01 50	4/2	negatif (açık)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	2 Yerleşme yeri	1,6
HK DH01 51	4/2	pozitif (kapalı)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	2 Yerleşme yeri	1,6
HK DH01 10	4/3	negatif (açık)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	0'a yay sıfırlama	1,6
HK DH01 11	4/3	pozitif (kapalı)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	0'a yay sıfırlama	1,6
HK DH01 13	4/3	pozitif (kapalı)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	0'a yay sıfırlama	1,6
HK DH01 14	4/3	negatif (açık)	4 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT]	0'a yay sıfırlama	1,6
HK DH01 40	4/3	negatif (açık)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 Yerleşme yeri	1,6
HK DH01 41	4/3	pozitif (kapalı)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 Yerleşme yeri	1,6
HK DH01 43	4/3	pozitif (kapalı)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 Yerleşme yeri	1,6
HK DH01 44	4/3	negatif (açık)	4 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT]	3 Yerleşme yeri	1,6

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Aksesuar

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3