


# HK DK11

Manuel yol valfi NG 10

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Model	4/2 yol valfi veya 4/3 yol valfi
Çalışma basıncı	P, A, B: maks. 315bar / T: maks. 160bar
Akış Hacim Oranı	maks. 100 l/dak (referans çizgilerine dikkat edin)
Bağlantı	ISO/Cetop 05 NG10
Sabitleme	4 adet iç altı köşeli vida M6x40 12.9

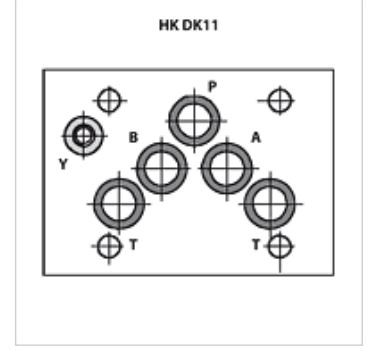

## Açıklama

El koluyla mekanik çalıştırma  
El kolu "A" tarafına takılıdır

## Siparişe ilgili bilgiler

Diğer şalterler ve modeller istek üzerine temin edilebilir

## Ürün

Tanım	Tür	Örtü	Piston tipi	Model	Ağırlık (kg)
HK DK11 20	4/2	negatif (açık)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	Yay sıfırlama	2,5
HK DK11 21	4/2	pozitif (kapalı)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Yay sıfırlama	2,5
HK DK11 50	4/2	negatif (açık)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	2 Yerleşme yeri	2,5
HK DK11 51	4/2	pozitif (kapalı)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	2 Yerleşme yeri	2,5
HK DK11 10	4/3	negatif (açık)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	0'a yay sıfırlama	2,8
HK DK11 11	4/3	pozitif (kapalı)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	0'a yay sıfırlama	2,8
HK DK11 13	4/3	pozitif (kapalı)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	0'a yay sıfırlama	2,8
HK DK11 14	4/3	negatif (açık)	4 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT]	0'a yay sıfırlama	2,8
HK DK11 40	4/3	negatif (açık)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 Yerleşme yeri	2,8
HK DK11 41	4/3	pozitif (kapalı)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 Yerleşme yeri	2,8
HK DK11 43	4/3	pozitif (kapalı)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 Yerleşme yeri	2,8
HK DK11 44	4/3	negatif (açık)	4 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT]	3 Yerleşme yeri	2,8

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Aksesuar

HK M HK DK Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5