
HK DLKZOR TE

Orantılı Manyetik Yol Valfı NG 10

Özellikler

Model	4/3 yol valfı doğrudan kumandalı Kapalı ayar devresindeki kullanım için
Teslimat kapsamı	Fişsiz entegre elektronikle
Çalışma basıncı	P, A, B: maks. 315bar / T: maks. 160bar
Akış Hacim Oranı	maks. 160 l/dak (referans çizgilerine dikkat edin)
Bağlantı	ISO/Cetop 05 NG10



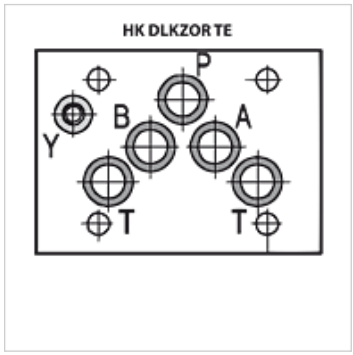

Açıklama

(*) Bu 4/3 yol valfleri sadece bir mıknatısla çalışır. Pistonun ortanın dışındaki Fail Safe bekleme konumuna, yaylı geri çekmeyle gerilim kapandıktan sonra ulaşılır.

Açıklama

en yüksek üst örtme hassasiyeti için piston kovanıyla
komple kapsüllenmiş mıknatıs bobinleri
Başlama süresi < 15 ms
Histerez < %0,1
Kumanda sinyali 0-10 VDC

Siparişle ilgili bilgiler

Diğer modeller talep üzerine

Ürün

Tanım	Tür	Örtü	Ayarlama	Model	Piston tipi	Ağırlık (kg)
HK DLKZOR TE 140 L71	4/3	Sıfır	doğrusal	Arızalanmaz (Fail-Safe) konumda yayı sıfırlama için (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7
HK DLKZOR TE 140 L73	4/3	Sıfır	doğrusal	Arızalanmaz (Fail-Safe) konumda yayı sıfırlama için (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Aksesuar

HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SPZ	Orantılı valfler için elektrik fişleri

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.