


# HK DLO

Yol oturma valfı NG 6

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Teslimat kapsamı	ve bobin 24DC Fişsiz
Çalışma basıncı	P, A, B: maks. 350bar / T: maks. 160bar
Akış Hacim Oranı	maks. 30 l/dak (referans çizgilerine dikkat edin)
Bağlantı	ISO/Cetop 03 NG6
Sabitleme	4 adet iç altı köşeli vida M5x50 12.9

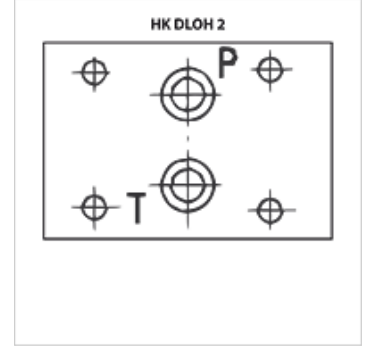

## Açıklama

HK DLOH tipi valfler P bağlantısında takılabilir bir geri tepme valfiyle donatılabilir (bakın aksesuar)

## Açıklama

2 şalter ayarı olan 2 veya 3 yollu oturma valfi  
Mıknatıslar ve hareketli tüm parçalar yağda dahili olarak çalıştırılır  
Acil durum manuel kumandalı manyetik bobin 24 VDC

## Ürün

Tanım	Tür	Akış Hacim Oranı max. (L/min)	Model	Ağırlık (kg)
HK DLOH 2AU X 24DC	2/2	12,0	akımsız açık	1,5
HK DLOH 2CU X 24DC	2/2	12,0	akımsız olarak kapalı	1,5
HK DLOH 3AU X 24DC	3/2	12,0	akımsız açık	1,5
HK DLOH 3CU X 24DC	3/2	12,0	akımsız olarak kapalı	1,5
HK DLOK 3AO X 24DC	3/2	30,0	akımsız açık	1,5
HK DLOK 3CO X 24DC	3/2	30,0	akımsız olarak kapalı	1,5

## Aksesuar

HK SP 6 DLOH	Takma geri tepme valfi
HK SP DIN 43650	Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 için Elektrik Fişleri
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3