
HK DLO
Yol oturma valfı NG 6

Özellikler

Teslimat kapsamı	ve bobin 24DC Fişsiz
Çalışma basıncı	P, A, B: maks. 350bar / T: maks. 160bar
Akış Hacim Oranı	maks. 30 l/dak (referans çizgilerine dikkat edin)
Bağlantı	ISO/Cetop 03 NG6
Sabitleme	4 adet İç altı köşeli vida M5x50 12.9



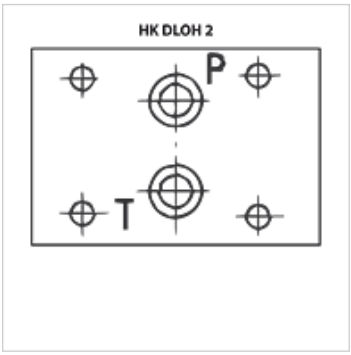

Açıklama
HK DLOH tipi valflar P bağlantısında takılabilir bir geri tepme valfıyla donatılabilir (bakın aksesuar)

Açıklama
2 şalter ayarı olan 2 veya 3 yollu oturma valfı
Mıknatıslar ve hareketli tüm parçalar yağda dahili olarak çalıştırılır
Acil durum manuel kumandalı manyetik bobin 24 VDC

Ürün

Tanım	Tür	Akış Hacim Oranı max. (L/min)	Model	Ağırlık (kg)
HK DLOH 2AU X 24DC	2/2	12,0	akımsız açık	1,5
HK DLOH 2CU X 24DC	2/2	12,0	akımsız olarak kapalı	1,5
HK DLOH 3AU X 24DC	3/2	12,0	akımsız açık	1,5
HK DLOH 3CU X 24DC	3/2	12,0	akımsız olarak kapalı	1,5
HK DLOK 3AO X 24DC	3/2	30,0	akımsız açık	1,5
HK DLOK 3CO X 24DC	3/2	30,0	akımsız olarak kapalı	1,5

Aksesuar

HK SP 6 DLOH	Takma geri tepme valfı
HK SP DIN 43650	Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 için Elektrik Fişleri
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.