


### Özellikler

Çalışma basıncı	maks. 700 bar .
Teslimat kapsamı	Teslimata el pompası, hortum 1500 mm ve hızlı kavramalar dahildir

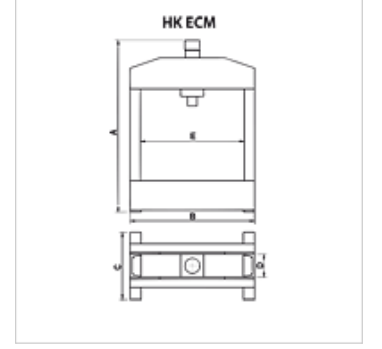

### Açıklama

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

### Açıklama

Çok sağlam kaynak yapılmış çerçeve

Kullanıcı tarafından monte edilecek bir manometre içerir

Boru ve çubuk maddelerinin prese daha kolay yerleştirilmesi için V bloklarıyla donatılmıştır

Pres silindirin altındaki maks. yükseklik: 352 mm

### Ürün

Tanım	(kN)	(t)	Darbe (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	TR (mm)	E (mm)	Pompa için	Ağırlık (kg)
HK ECM 01113	93,2	10	130	720	440	220	80	350	HK W 00607	41

### Aksesuar

NY 2100	Termoplast yüksek basınçlı hortum
GKS	Lastik kıvrırma koruması
PNY 2100 HN	Pres nipel, AGN
PHY 2100	Pres yuvası, NY 2100
SKL HN SP	Vida kavraması gevşek yarısı
SKL ZUBS SP	SKL..SP için toz koruması
SKF IN SP	Vida kavraması sabit yarısı
SKF ZUBS SP	SKF..SP için toz koruması