
HK EH 1460
Vidalama ısıtıcı cismi

Özellikler

Model	termostatlı veya termostatsız
Bağlantı	G 1 1/2"
Kullanım	hidrolik yağı önceden ısıtmak için



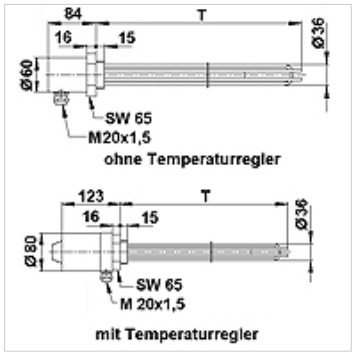

Açıklama

yağ seviyesinin altında yatay montaj için
Hidrolik yağlar için yüzey yükü 1,5 W/cm2
cilalı galvanize çelik kaput

Ürün

Tanım	Isıtma gücü (W)	Dalma derinliği (mm)	Koruma Sınıfı	Gerilim	Isı ayar düğmesi	Ağırlık (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	dışta	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	yok	1,7

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.