


HK EH 1460

Vidalama ısıtıcı cismi

HANSA FLEX

Özellikler

Model	termostatlı veya termostatsız
Bağlantı	G 1 1/2"
Kullanım	hidrolik yağı önceden ısıtmak için

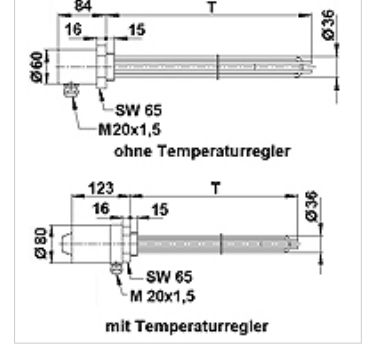

Açıklama

yağ seviyesinin altında yatay montaj için
Hidrolik yağlar için yüzey yükü 1,5 W/cm²
cılalı galvanize çelik kaput

Ürün

Tanım	Isıtma gücü (W)	Dalma derinliği (mm)	Koruma Sınıfı	Gerilim	Isı ayar düğmesi	Ağırlık (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 V	dışta	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 V	yok	1,7