


Özellikler

Model	asimetrik tırmanma ve inme rampaları ve 4 istenen değer potansiyometresi sağlamlaştırılmış: 24 VDC düzeltilmiş ve süzölmüş 21 - 33 V Güç tüketimi 50 W
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

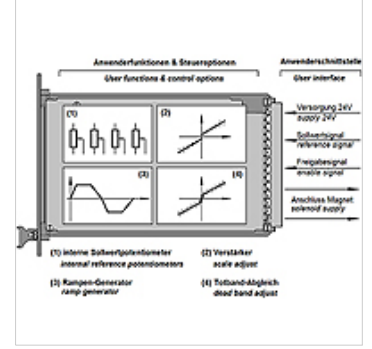

Açıklama

Avrupa kart formatı 100x160
alıcısız tek ve iki mıknatıslı orantılı valfler için
açık veya kapalı ayar devresinde kullanılabilir
giriş ve çıkıştaki elektronik filtre
her iki taraftaki örtü kapağı
Topraklama için PE-Faston fişi
Nominal istenen değer sinyali önceden ayarlanmıştır 0 - 10 VDC

Ürün

Tanım	Valf tipi için	Ağırlık (kg)
HK EME AC 01F RR4 1	HK RZGO için 1 mıknatıs	0,6
HK EME AC 01F RR4 2	HK RZMO için 1 mıknatıs	0,6
HK EME AC 01F RR4 3	HK orantılı yol valfleri için 1 mıknatıs	0,6
HK EME AC 05F RR4 3	HK orantılı yol valfleri için 2 mıknatıs	0,6

Aksesuar

HK EK M Avrupa güçlendirici kartı için kart tutucusu