


# HK FAC

Krom piston çubuğu

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Model</b>	Piston çubukları - metre ürünü Tolerans f7
<b>Malzeme</b>	Çelik 20MnV6, krom 25 mikron $\pm$ 5
<b>Yüzey koruması</b>	Krom katmanı 25 $\mu$ m +5 $\mu$ m HRC 66-69 (HV 850-1000) yüzey sertliği Pürüzlülük Ra $\leq$ 0,2 $\mu$ m ISO 3768 / derece 9 uyarınca NSS testinde maks. 40 saat korozyona karşı dayanıklılık

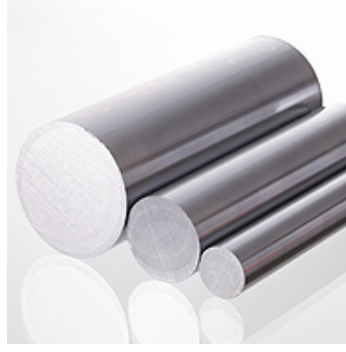

## Açıklama

Yüksek kirlenme oranıyla kullanım koşulları için sınırlı olarak uygundur (örneğin yükleme araç duvarları vs.)  
Diğer ölçüler için bakın HK FAC HC2

## Siparişe ilgili bilgiler

Max. production length 6.00 m  
istek üzerine diğer boylar verilebilir

## Ürün

Tanım	çap S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 012 L000	12	0,91
HK FAC 250 L000	250	385,30
HK FAC 300 L000	300	493,00

Ø S = piston çubukları çapı