
HK FAC
Krom piston çubuğu

Özellikler

Model	Piston çubukları - metre ürünü Tolerans f7
Malzeme	Çelik 20MnV6, krom 25 mikron ± 5
Yüzey koruması	Krom katmanı 25µm +-5µm HRC 66-69 (HV 850-1000) yüzey sertliği Pürüzlülük Ra ≤ 0,2µm ISO 3768 / derece 9 uyarınca NSS testinde maks. 40 saat korozyona karşı dayanıklılık

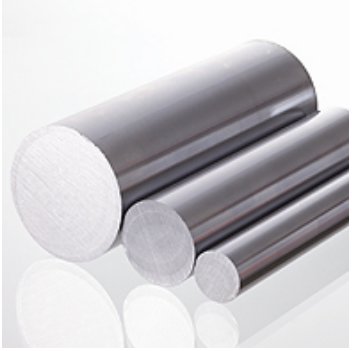

Açıklama

Yüksek kirlenme oranıyla kullanım koşulları için sınırlı olarak uygundur (örneğin yükleme araç duvarları vs.)
Diğer ölçüler için bakın HK FAC HC2

Siparişle ilgili bilgiler

Max. production length 6.00 m
istek üzerine diğer boylar verilebilir

Ürün

Tanım	çap S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 012 L000	12	0,91
HK FAC 250 L000	250	385,30
HK FAC 300 L000	300	493,00

Ø S = piston çubukları çapı

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.