
HK FAPC
Yağ servisi cihazı



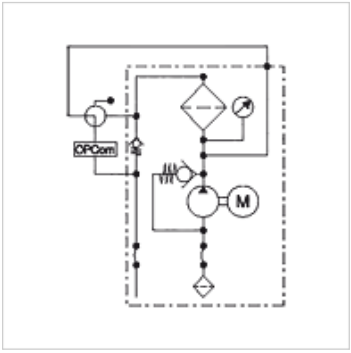

Açıklama
Emme basınç hortumunun uzunluğu 1,8 / 2,0 m
Cihazı bir veri belleğiyle donatılmıştır (500 saflık sınıfı tarih ve saatiyle birlikte kaydedilebilir, Exel ile uyumlu biçimde indirilebilir).

Açıklama
Filtre cihazıyla hidrolik yağ veya gres yağı tesisleri doğrudan doldurulabilir ve yan akımdan kontrol edilip temizlenebilir
Cihaz, mineral yağı ve çevreye zarar vermeyen hidrolik sıvılar için uygundur
Kompakt tasarım, yağ kabına kolayca erişilmesini sağlar. HK FAPC 016 zaten bağlanmaya hazır bir şekilde hortumlarla donatılmıştır.
Hassas filtre elemanları, hiçbir özel yardımcı alet olmadan hızla değiştirilebilir. Emme ve basınç hortumu doğrudan cihaza sarılır.
Kalan yağ damlaları, yağ damlama teknesinde toplanır.
Filtre cihazının temel parçası, EXAPOR® hassas filtre üniteleridir. Yüksek çıkış oranları maksimum saflık derecesini ve dolayısıyla maksimum bileşen korumayı garanti eder. EXAPOR® hassas filtre elemanlarının yüksek kir toplama kapasitesi, cihazın ekonomik bir şekilde işletilmesine izin verir. Bir manometre, filtre ünitesinin değiştirilmesi gerektiği zamanı gösterir.
Hidrolik yağlardaki düşük su miktarlarını gidermek için, kısa süreli olarak su emici filtre ünitesi EXAPOR® Aqua kullanılabilir – istek üzerine sunulabilir -
HK FAPC 016, bir saflık sınıfı monitörüyle donatılmıştır. Elde edilen saflık sınıfı doldurma ve temizlik işlemi sırasında sürekli denetlenir.
Saflık sınıfı denetiminde bir bilyeli vanayla "filtreden sonra" (örneğin tesisleri doldurmada) ile "filtreden önce" (örneğin yağ dolumlarının temizlenmesinde) arasında seçim yapılabilir. Gösterge alanında parçacık büyüklüğü 4, 6, 14 ve 21 µm arasında seçim yapılabilir. ISO 4406:1999 uyarınca, ekranda seçilen parçacık boyunun sıra sayısı gösterilir.
Ekran, kızılötesi arabirimi olan PC yardımıyla yapılandırılabilir. Veriler, RS232 arabirimi üzerinden bilgisayara aktarılabilir ve böylece süreç, grafik olarak veya tablo halinde gösterilebilir ve takip edilebilir.

Ürün

Tanım	Nominal hacim akımı (L/min)	Kir kapasitesi (g)	Akışkanlık mm2/sn max.	E-Motor	Filtre tipi için	Emme yüksekliği max. (m)	KK max. (bar)	Ağırlık (kg)
HK FAPC 016 2105	16	280	150	230V/50Hz0,45kW	3E-Nß(c)=200	1,5	4	24

BD = Çalışma basıncı

Aksesuar

HK FAPC 1760	Cihaz taşıyıcısı

Yedek Parçalar

HK FAPC F	Yağ Servis Cihazı HK FAPC 016 için Filtre Ünitesi

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.