


HK FHP

Basınç Filtresi FHP 420bar için Mahfaza

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------|--|
| Model | baypas valfsız, kirlenme göstergesiz filtre ünitesi |
| Çalışma basıncı | maks. 420 bar |

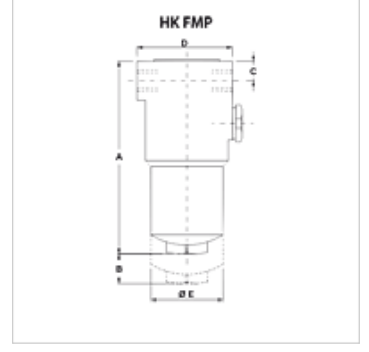

Açıklama

Ölçü "B": filtre elemanını değiştirmek için gereken boş alan

Açıklama

Boru hattı montajı için basınç filtresi

Ortam ISO VG 46 için 50°C (30 mm²/s) sıcaklığında $\Delta p_{ges} = 1,25$ bar için yerleşim (Qmax.)

Siparişe ilgili bilgiler

Filtre ünitesi dahil değildir! Lütfen ayrı olarak sipariş edin.

Ürün

| Tanım | Filtre alanı (m ²) | Hat bağlantısı | Q max. (L/min) | B (mm) | A (mm) | C (mm) | TR (mm) | Ø E (mm) | Ağırlık (kg) |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------------|
| HK FHP 065 1 SG1 | 386 | G 1/2" | 40 | 100 | 192 | 23 | 85,0 | 66 | 3,62 |
| HK FHP 135 2 SG2 | 1655 | G 1" | 110 | 125 | 367 | 36 | 109,5 | 80 | 8,62 |
| HK FHP 320 2 SF5 | 3258 | 1.1/4" SAE 6000 PSI/M | 225 | 150 | 411 | 40 | 140,0 | 105 | 16,50 |

Aksesuar

| | |
|-----------|--------------------------------|
| HK VA OPT | Optik kirlenme göstergesi |
| HK VA EL | Elektrikli kirlenme göstergesi |

Yedek Parçalar

| | |
|---------|---|
| HK HP H | Basınç Filtresi FMP/FHP için Filtre Ünitesi |
|---------|---|