
HK FPMD

Basınç sınırlama valfı FPMD (şok valfı)

Özellikler

Model	doğrudan kumandalı çift etkili
Çalışma basıncı	Alüminyum mahfazada maks. 250 bar / çelik mahfazada maks. 350 bar



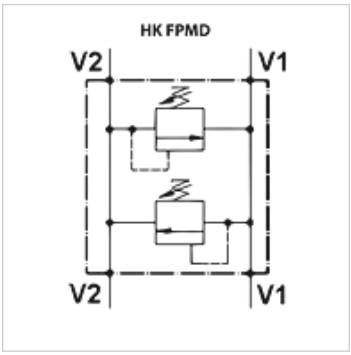

Açıklama

Bu valfların uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir

Ürün

Tanım	Basınç ayarlama alanı bar	Baskı max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	TR (mm)	E (mm)	Dişli V1 + V3	Akış Hacim Oranı max. (L/min)	Malzeme	Ø F (mm)	G (mm)	Ağırlık (kg)
HK FPMD 40 ILP 38 A20	50 - 220	250	78	80	35	32	57	G 3/8"	50,0	Alüminyum	9	30	0,6
HK FPMD 40 ILP 38 S35	80 - 350	350	78	80	35	32	57	G 3/8"	40,0	Çelik	9	30	0,8
HK FPMD 70 ILP 12 A20	80 - 250	250	92	100	40	34	57	G 1/2"	80,0	Alüminyum	9	38	1,0
HK FPMD 70 ILP 12 S35	100 - 350	350	92	100	40	34	57	G 1/2"	80,0	Çelik	9	38	1,3

Madde, mahfazayla ilgilidir

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.