



# HK HC 01

## 2 Yollu Basınç Tartısı

**HANSA FLEX**

### Özellikler

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Model            | Ara plaka valfi<br>ön kumandalı |
| Çalışma basıncı  | maks. 350 bar                   |
| Akış Hacim Oranı | maks. 50 l/ dak                 |
| Bağlantı         | ISO/Cetop 03 NG6                |

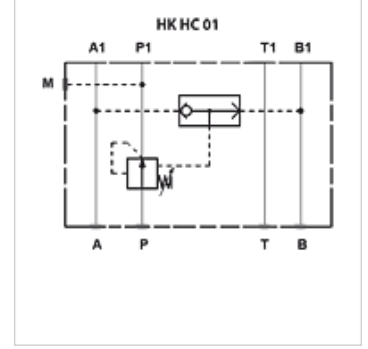

### Açıklama

Bu valflerin uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir.

### Açıklama

ISO/Cetop 03 NG6 valflarıyla yükseklik zincir bağlantıları oluşturmak için ara plaka valfi

Basınç tartısı, valfin P bağlantısıyla A veya B bağlantısı arasında sabit bir basınç farkını korur ve böylece basınç değişikliklerinde sabit bir akışın devam etmesi sağlanır. Kumanda basıncını aktarma, monte edilmiş yedek valfla gerçekleştirilir.

### Siparişe ilgili bilgiler

Diğer ara plaka valfi istek üzerine temin edilebilir

### Ürün

| Tanım        | Kanalda etkilidir | Basınç ayarlama alanı min.<br>(bar) | Basınç ayarlama alanı max.<br>(bar) | Plaka yüksekliği<br>(mm) | Ağırlık<br>(kg) |
|--------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| HK HC 011 30 | P                 | 5                                   | 32                                  | 40                       | 1,4             |