


HK HDS

Basınç şalteri HDS

HANSA FLEX

Özellikler

Model	Değiştirici
Çalışma basıncı	maks. 350 bar
Bağlantı	G 1/4" dış mil, döner
Current consumption	250 VAC'de / 28VDC'de maks. 4 A
Malzeme	Çelik
Teslimat kapsamı	komple fişiyle birlikte
Güvenlik sınıfı	IP 65

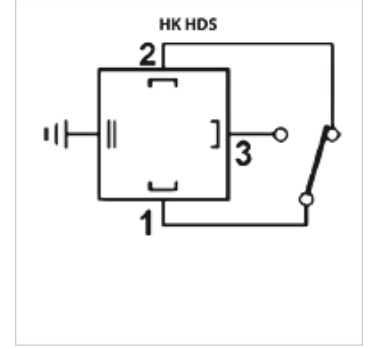

Açıklama

Piston basınç şalteri

Geri şalter farkı 8-30 bar

Ürün

Tanım	Basınç ayarlama alanı min. (bar)	Basınç ayarlama alanı max. (bar)	Ağırlık (kg)
HK HDS 1 120 K71	10	120	0,3
HK HDS 1 200 K71	20	200	0,3
HK HDS 1 320 K71	30	320	0,3