
HK HFR

Bağlantılı çift etkili standart silindir

Özellikler

Model	bağlantı elemanlı
Çalışma basıncı	maks. 200 bar (DIN EN 982'ye göre)
Kontrol basıncı	maks. 240 bar (DIN EN 982'ye göre)
Sıcaklık sahası	Standart model -15 °C ila +80 °C
Akışkanlar	HLP sıvıları
Malzeme	Piston çubuğu: Çelik 20MnV6 krom 25 mikron +/- 5 Piston çubuğu: ISO 3768'e göre NSS testinde 120 saat dayanıklılık Piston çubuğu kılavuzu: Çelik 9SMn28 Yağ bağlantı desteği: Çelik 9SMn28 Cilalı silindir borusu: ST 52.3 DIN 2393-ISO H9 Silindir tabanı: FE 510-A105 Anne: Çelik 8UNI EN20898/2 TPM contası: NBR Piston: Çelik 9SMn28 OR contası: NBR Fluorosil Viton TSE-TTS-TTI/L contası: NBR + doku / poliüretan GHM-GHK contası: NBR / poliüretan



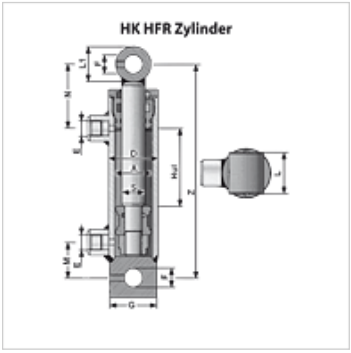

Açıklama

HK HFR0 16 alüminyum kılavuz mahfazası
Standart contalarla ilgili piston hızı maks. 25 m/dak - 0,42m/san.
Son konumlara piston hızı: maks. 6m/dak - 0,10m/san.
For these standard cylinders, it is recommended not to weld any fastenings to the cylinder liner (e.g. cardan mountings) as this could distort it.

Açıklama

Our hydraulic cylinders and their components are designed for standard applications in industry and agriculture. They can be used only in some circumstances for applications in construction machinery. If this is your intention, please contact our technical personnel. The cylinders conform to the technical specifications in the catalogue or are designed to customers' specifications (approval drawing).
Lütfen silindiri seçme, işleme ve kullanma sırasında verilen değerlere uyun
EN ISO 4413 - sıvı tekniği tesislerindeki ve bunların parçalarındaki güvenlik
tekniği koşulları ve yasal kurallar nedeniyle belirlemeler ve
güvenlik koşulları.

Ürün

Tanım	Ø D (mm)	Ø A (mm)	çap S (mm)	Darbe (mm)	Z (mm)	Ø E	M (mm)	N (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Ø F (mm)	G (mm)	Ağırlık (kg)
HK HFR 0 16 0050	35	25	16	50	160	1/4"	22	64	25	25	12,1	35	0,95
HK HFR 0 16 0100	35	25	16	100	210	1/4"	22	64	25	25	12,1	35	1,25
HK HFR 0 16 0150	35	25	16	150	260	1/4"	22	64	25	25	12,1	35	1,49
HK HFR 0 16 0200	35	25	16	200	310	1/4"	22	64	25	25	12,1	35	1,77
HK HFR 0 20 0050	42	32	20	50	205	1/4"	35	84	35	30	16,2	40	1,70
HK HFR 0 20 0100	42	32	20	100	255	1/4"	35	84	35	30	16,2	40	2,03
HK HFR 0 20 0150	42	32	20	150	305	1/4"	35	84	35	30	16,2	40	2,40
HK HFR 0 20 0200	42	32	20	200	355	1/4"	35	84	35	30	16,2	40	2,77
HK HFR 0 20 0250	42	32	20	250	405	1/4"	35	84	35	30	16,2	40	3,11
HK HFR 0 20 0300	42	32	20	300	455	1/4"	35	84	35	30	16,2	40	3,48
HK HFR 0 20 0400	42	32	20	400	555	1/4"	35	84	35	30	16,2	40	4,19
HK HFR 0 20 0500	42	32	20	500	655	1/4"	35	84	35	30	16,2	40	4,90

Ø A = piston çapı – Ø S = piston çubukları çapı

Aksesuar

HK GKG	Conta Seti HKGKG

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.