


HK HG 03

Basıncı Düşürme Valfi

HANSA FLEX

Özellikler

Model	Ara plaka valfi doğrudan kumandalı
Çalışma basıncı	maks. 350 bar
Akış Hacim Oranı	maks. 40 l/ dak
Bağlantı	ISO/Cetop 03 NG6

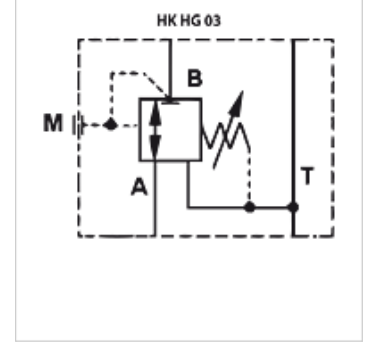

Açıklama

Bu valflerin uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir.

Açıklama

ISO/Cetop 03 NG6 valfleriyle yükseklik zincir bağlantıları oluşturmak için ara plaka valfi

Siparişe ilgili bilgiler

Diğer ara plaka valfi istek üzerine temin edilebilir

Ürün

Tanım	Kanalda etkilidir	Basınç ayarlama alanı min. (bar)	Basınç ayarlama alanı max. (bar)	Plaka yüksekliği (mm)	Ağırlık (kg)
HK HG 031 032	P	3	32	40	1,4
HK HG 031 100	P	20	100	40	1,4
HK HG 031 210	P	50	210	40	1,4
HK HG 033 032	A	3	32	40	1,4
HK HG 033 100	A	20	100	40	1,4
HK HG 033 210	A	50	210	40	1,4
HK HG 034 032	B	3	32	40	1,4
HK HG 034 100	B	20	100	40	1,4
HK HG 034 210	B	50	210	40	1,4