


# HK HQ 01/02

## Kısıtlanmalı Çek Valf

**HANSA FLEX**

### Özellikler

Model	Ara plaka valfi
Çalışma basıncı	maks. 350 bar
Bağlantı	ISO/Cetop 03 NG6

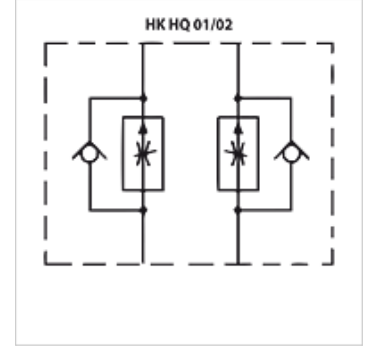

### Açıklama

Bu valflerin uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir.

### Açıklama

ISO/Cetop 03 NG6 valfleriyle yükseklik zincir bağlantıları oluşturmak için ara plaka valfi

### Siparişe ilgili bilgiler

Diğer ara plaka valfi istek üzerine temin edilebilir

### Ürün

Tanım	Kanalda etkilidir	Akış Hacim Oranı max. (L/min)	Model	Plaka yüksekliği (mm)	Ağırlık (kg)
HK HQ 012	A + B	50,0	Çıkış ayarı	40	1,4
HK HQ 012 U	A + B	25,0	Çıkış ayarı hassas	40	1,2
HK HQ 013	A	50,0	Çıkış ayarı	40	1,4
HK HQ 014	B	50,0	Çıkış ayarı	40	1,4
HK HQ 022	A + B	50,0	Giriş ayarı	40	1,4
HK HQ 022 U	A + B	25,0	Çıkış ayarı hassas	40	1,2
HK HQ 023	A	50,0	Giriş ayarı	40	1,4
HK HQ 024	B	50,0	Giriş ayarı	40	1,4