
HK HQ 01/02
Kısıtlamalı Çek Valf

HANSA-FLEX

Özellikler

Model	Ara plaka valfı
Çalışma basıncı	maks. 350 bar
Bağlantı	ISO/Cetop 03 NG6



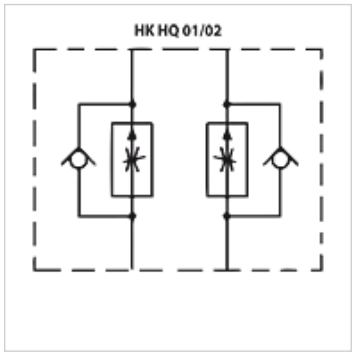

Açıklama
Bu valfların uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir.

Açıklama
ISO/Cetop 03 NG6 valflarıyla yükseklik zincir bağlantıları oluşturmak için ara plaka valfı

Siparişle ilgili bilgiler
Diğer ara plaka valfı istek üzerine temin edilebilir

Ürün

Tanım	Kanalda etkilidir	Akış Hacim Oranı max. (L/min)	Model	Plaka yüksekliği (mm)	Ağırlık (kg)
HK HQ 012	A + B	50,0	Çıkış ayarı	40	1,4
HK HQ 012 U	A + B	25,0	Çıkış ayarı hassas	40	1,2
HK HQ 013	A	50,0	Çıkış ayarı	40	1,4
HK HQ 014	B	50,0	Çıkış ayarı	40	1,4
HK HQ 022	A + B	50,0	Giriş ayarı	40	1,4
HK HQ 022 U	A + B	25,0	Çıkış ayarı hassas	40	1,2
HK HQ 023	A	50,0	Giriş ayarı	40	1,4
HK HQ 024	B	50,0	Giriş ayarı	40	1,4

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.