


HK HS 01

Basınç alıřtırma Valfi

HANSA FLEX

Özellikler

Model	Ara plaka valfi doğrudan kumandalı
alıřma basıncı	maks. 350 bar
Akış Hacim Oranı	maks. 40 l/ dak
Baęlantı	ISO/Cetop 03 NG6

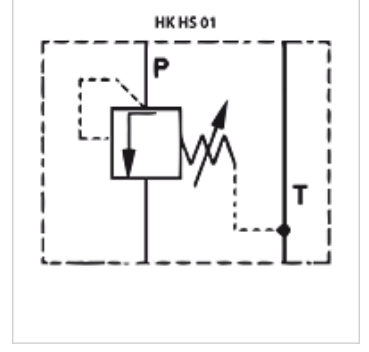

Aıklama

Bu valfların uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir.

Aıklama

ISO/Cetop 03 NG6 valflarıyla yükseklik zincir baęlantıları oluşturmak için ara plaka valfi

Sipariřle ilgili bilgiler

Dięer ara plaka valfi istek üzerine temin edilebilir

Ürün

Tanım	Kanalda etkilidir	Basın ayarlama alanı min. (bar)	Basın ayarlama alanı max. (bar)	Plaka yükseklięi (mm)	Aęırlık (kg)
HK HS 011 32	P	3	32	40	2,0
HK HS 011 100	P	20	100	40	2,0
HK HS 011 210	P	50	210	40	2,0

Aksesuar

HK EBM AS Orantılı güçlendirici dijital