


HK HZMO A 030

Orantılı basınç sınırlama valfi NG 6

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|------------------|--|
| Model | Orantılı ara plaka valfi ön kumandalı |
| Teslimat kapsamı | bobinli, fişsiz |
| Çalışma basıncı | maks. 315 bar . |
| Akış Hacim Oranı | maks. 40 l/ dak |
| Bağlantı | ISO/Cetop 03 NG6 |

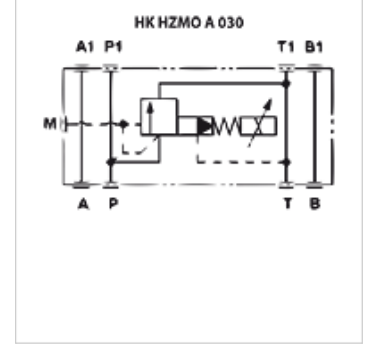

Açıklama

ISO/Cetop 03 NG6 valfleriyle yükseklik zincir bağlantıları oluşturmak için ara plaka valfi entegre basınç sensörsüz (çalıştırma için bir elektronik kartı tip HK EBM AS gerekir) komple kapsüllenmiş mıknatıs bobinleri
Plaka yüksekliği: 50 mm
Başlama süresi < 60 ms
Histerez < %1,5

Ürün

| Tanım | Kanalda etkilidir | Basınç ayarlama alanı min. (bar) | Basınç ayarlama alanı max. (bar) | Akış Hacim Oranı min. (L/min) | Akış Hacim Oranı max. (L/min) | Ağırlık (kg) |
|-------------------|-------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| HK HZMO A 030 210 | P | 6 | 210 | 2,5 | 40,0 | 2,8 |
| HK HZMO A 030 315 | P | 6 | 315 | 2,5 | 40,0 | 2,8 |

Aksesuar

| | |
|-----------------|---|
| HK EBM AS | Orantılı güçlendirici dijital |
| HK SP DIN 43650 | Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 için Elektrik Fişleri |