


# HK HZMO A 030

Orantılı basınç sınırlama valfi NG 6

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Model	Orantılı ara plaka valfi ön kumandalı
Teslimat kapsamı	bobinli, fişsiz
Çalışma basıncı	maks. 315 bar .
Akış Hacim Oranı	maks. 40 l/ dak
Bağlantı	ISO/Cetop 03 NG6

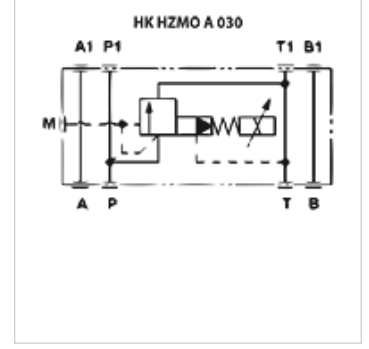

## Açıklama

ISO/Cetop 03 NG6 valfleriyle yükseklik zincir bağlantıları oluşturmak için ara plaka valfi entegre basınç sensörsüz (çalıştırma için bir elektronik kartı tip HK EBM AS gerekir) komple kapsüllenmiş mıknatıs bobinleri  
Plaka yüksekliği: 50 mm  
Başlama süresi < 60 ms  
Histerez < %1,5

## Ürün

Tanım	Kanalda etkilidir	Basınç ayarlama alanı min. (bar)	Basınç ayarlama alanı max. (bar)	Akış Hacim Oranı min. (L/min)	Akış Hacim Oranı max. (L/min)	Ağırlık (kg)
HK HZMO A 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK HZMO A 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

## Aksesuar

HK EBM AS	Orantılı güçlendirici dijital
HK SP DIN 43650	Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 için Elektrik Fişleri