
HK HZMO A 030

Orantılı basınç sınırlama valfi NG 6

Özellikler

Model	Orantılı ara plaka valfi ön kumandalı
Teslimat kapsamı	bobinli, fişsiz
Çalışma basıncı	maks. 315 bar .
Akış Hacim Oranı	maks. 40 l/ dak
Bağlantı	ISO/Cetop 03 NG6



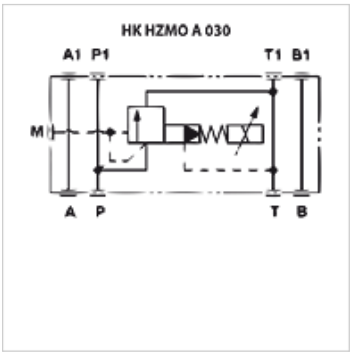

Açıklama

ISO/Cetop 03 NG6 valflarıyla yükseklik zincir bağlantıları oluşturmak için ara plaka valfı
entegre basınç sensörsüz (çalıştırma için bir elektronik kartı tip HK EBM AS gerekir)
komple kapsüllenmiş mıknatıs bobinleri
Plaka yüksekliği: 50 mm
Başlama süresi < 60 ms
Histerez < %1,5

Ürün

Tanım	Kanalda etkilidir	Basınç ayarlama alanı min. (bar)	Basınç ayarlama alanı max. (bar)	Akış Hacim Oranı min. (L/min)	Akış Hacim Oranı max. (L/min)	Ağırlık (kg)
HK HZMO A 030 210	P	6	210	2,5	40,0	2,8
HK HZMO A 030 315	P	6	315	2,5	40,0	2,8

Aksesuar

HK EBM AS	Orantılı güçlendirici dijital
HK SP DIN 43650	Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 için Elektrik Fişleri

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.