


Özellikler

| | |
|-----------------|--|
| Model | Montaj konumu tercihen dikey, gaz tarafı üstte |
| Çalışma basıncı | maks. 350 bar |
| Sıcaklık sahası | Standart model -15 °C ila +80 °C |
| Malzeme | Kabarcık: NBR standart model |

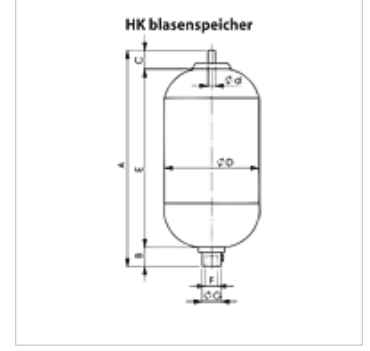

Açıklama

Onarım kitleri için bakın HK IHV...REPKIT

Gaz doldurma basıncı $p_0 - 0,9 p_1$ ile $0,25 p_2$ arasında ($p_1 = \text{min. sistem basıncı}$, $p_2 = \text{maks. sistem basıncı}$)

Tüm kabarcık depoları için CE işareti

Siparişle ilgili bilgiler

Basıncı deposu depodan boş olarak teslim edilir. Müşteri isteğine göre N2 dolumu için ayrı masraflar oluşur.

Ürün

| Tanım | Gaz hacmi l (L) | p max. (bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Ø D (mm) | Ø d (mm) | E (mm) | F (mm) | Ø G (mm) | Ağırlık (kg) |
|----------------------|-----------------|--------------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------------|
| HK IHV 1.6 350 3/4 | 1,6 | 350 | 395 | 54 | 26 | 114 | 16 | 315 | G 3/4" | 36 | 7 |
| HK IHV 2.5 350 11/4 | 2,4 | 350 | 532 | 66 | 57 | 114 | 22 | 409 | G 1.1/4" | 53 | 10 |
| HK IHV 4.0 350 11/4 | 3,7 | 350 | 407 | 66 | 57 | 168 | 22 | 284 | G 1.1/4" | 53 | 16 |
| HK IHV 5.0 350 11/4 | 5,0 | 350 | 881 | 66 | 57 | 114 | 22 | 758 | G 1.1/4" | 53 | 17 |
| HK IHV 10.0 350 11/4 | 10,0 | 350 | 807 | 66 | 57 | 168 | 22 | 684 | G 1.1/4" | 53 | 28 |
| HK IHV 10.0 330 K 2 | 9,2 | 330 | 565 | 101 | 57 | 221 | 22 | 407 | G 2" | 76 | 32 |

p_{max} = maks. çalışma basıncı

Aksesuar

| | |
|----------|--|
| HK DI 10 | El Tahliyelili Güvenlik ve Kilitleme Bloğu |
| HK DI 20 | El Tahliyelili Güvenlik ve Kilitleme Bloğu |
| HK CD | Depo Bileziği |
| HK CE | Depo Bileziği |
| HK KONS | Kabarcık Deposu için Konsol |
| HK AS | Güvenlik ve Kilitleme Bloğu için Depo Adaptörü |

Yedek Parçalar

| | |
|---------------|----------------------------------|
| HK IHV REPKIT | Kabarcık Deposu için Onarım Kiti |
|---------------|----------------------------------|