


# HK KL EJ

Seviye sıcaklık şalteri için direnç termometresi

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                  |  |
|------------------|--|
| Model            | Direnç termometresi PT 100 (tol. $\pm 0,8^{\circ}\text{C}$ ) |
| İşletim gerilimi | 24 V DC  |
| Kullanım         | seviye sıcaklık şalteri HK 64EJ için                         |

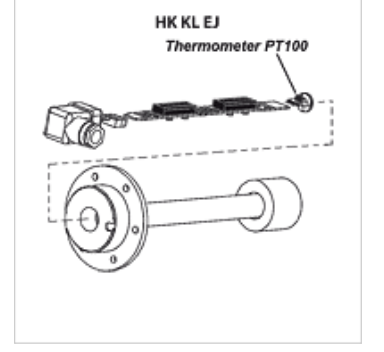

## Açıklama

Kurulum ve derleme sadece eğitimli uzman personel tarafından gerçekleştirilebilir.

Seviye kontakları veya sıcaklık sensörleri platine temiz ve yağsız bir şekilde bağlanmalıdır.

Sıcaklık sensörlerinin kusursuz bir şekilde çalışması için, bunun dalma borusunun tabanına hava boşluğu olmayacak şekilde dayanması önemlidir. Platinin sonuna kadar dalma borusunun içine sokulup sabitlenmesi sağlanmalıdır.

## Açıklama

seviye sıcaklık şalteri HK64EJ temas çubuğuna montaj için

## Ürün

| Tanım          | Ağırlık (kg) |
|----------------|--------------|
| HK KL PT100 EJ | 0,2          |

## aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| HK 64EJ | Seviye sıcaklık şalteri HK 64EJ |
|---------|---------------------------------|