
HK LVA
Dolum Miktarı Göstergesi Optik

HANSA-FLEX

Özellikler

Sıkma momenti max.	8 N-m
Sıcaklık max.	100 °C
Çalışma basıncı	maks. 1 bar
Akışkanlar	Mineral yağlar
Malzeme	Poliamid Conta: NBR
Teslimat kapsamı	içi boş vidalarla



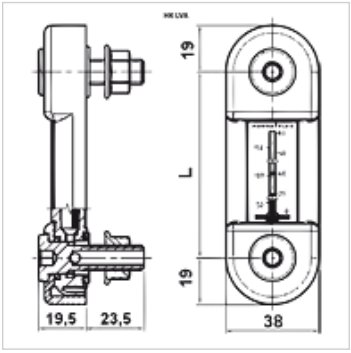

Ürün

Tanım	Model	Mil bağlantısı	L (mm)	Ağırlık (kg)
HK LVA 10 T M10	termometreli	2 x M10	76	0,12
HK LVA 10 T M12	termometreli	2 x M12	76	0,12
HK LVA 20 T M12	termometreli	2 x M12	127	0,16
HK LVA 30 T M12	termometreli	2 x M12	254	0,22

aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

HK BAK RA	Hidrolik Depo BAKRA
HK BEK	Hidrolik depo BEK (temizlik deliksiz)
HK BSK	Hidrolik depo BSK (temizlik delikli)

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.