


Özellikler

| | |
|---------------------|--|
| Model | Değiştirici |
| Çalışma basıncı | maks. 630 bar |
| Bağlantı | 4 delikli flanş 31x31 mm |
| Current consumption | 250 VAC'de maks. 2 A; 30 VDC'de maks. 3 A |
| Malzeme | Çelik |
| Teslimat kapsamı | komple fişiyle birlikte vida seti dahil |
| Güvenlik sınıfı | IP 65 |

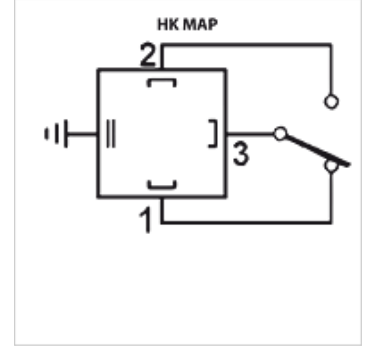

Açıklama

Piston basınç şalteri
Tekrarlama hassasiyeti ayarlama değerinden %1 küçük veya ona eşit
Çalıştırma sıklığı elektr. min. 1 milyon şalter boşluğu
Şalter histerezi, basınç aralığına göre yakl. %2,5 ila 10
Skala üzerinden ayar
ayrı adaptörler / bağlantı plakalarıyla evrensel bağlantı imkanları

Siparişe ilgili bilgiler

Adaptörü ve bağlantı plakalarını lütfen ayrı olarak sipariş edin!

Ürün

| Tanım | Basınç ayarlama alanı min. (bar) | Basınç ayarlama alanı max. (bar) | Ağırlık (kg) |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| HK MAP 040 | 5 | 40 | 0,5 |
| HK MAP 080 | 4 | 80 | 0,5 |
| HK MAP 160 | 8 | 160 | 0,5 |
| HK MAP 320 | 40 | 320 | 0,5 |
| HK MAP 630 | 50 | 630 | 0,5 |

Aksesuar

| | |
|-----------|--|
| HK BFM | Basınç şalteri MAP için adaptör BFM |
| HK BHF AG | Basınç şalteri MAP için adaptör BHF AG |
| HK BHF IG | Basınç şalteri MAP için adaptör BHF IG |
| HK BHM | Bağlantı plakası BHM, basınç şalteri MAP içindir |
| HK BKM | Bağlantı plakası BKM, basınç şalteri MAP içindir |
| HK BMM | Basınç şalteri MAP için adaptör BMM |