
HK MAP
Basınç şalteri MAP

Özellikler

Model	Değiştirici
Çalışma basıncı	maks. 630 bar
Bağlantı	4 delikli flanş 31x31 mm
Current consumption	250 VAC'de maks. 2 A; 30 VDC'de maks. 3 A
Malzeme	Çelik
Teslimat kapsamı	komple fişiyle birlikte vida seti dahil
Güvenlik sınıfı	IP 65



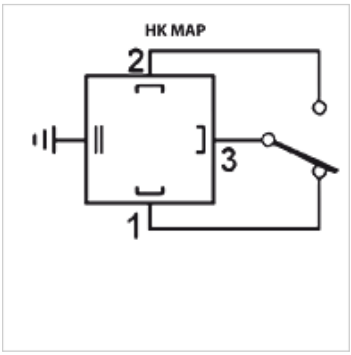

Açıklama

Piston basınç şalteri
Tekrarlama hassasiyeti ayarlama değerinden %1 küçük veya ona eşit
Çalıştırma sıklığı elektr. min. 1 milyon şalter boşluğu
Şalter histerezi, basınç aralığına göre yakl. %2,5 ila 10
Skala üzerinden ayar
ayrı adaptörler / bağlantı plakalarıyla evrensel bağlantı imkanları

Siparişle ilgili bilgiler

Adaptörü ve bağlantı plakalarını lütfen ayrı olarak sipariş edin!

Ürün

Tanım	Basınç ayarlama alanı min. (bar)	Basınç ayarlama alanı max. (bar)	Ağırlık (kg)
HK MAP 040	5	40	0,5
HK MAP 080	4	80	0,5
HK MAP 160	8	160	0,5
HK MAP 320	40	320	0,5
HK MAP 630	50	630	0,5

Aksesuar

HK BFM	Basınç şalteri MAP için adaptör BFM
HK BHF AG	Basınç şalteri MAP için adaptör BHF AG
HK BHF IG	Basınç şalteri MAP için adaptör BHF IG
HK BHM	Bağlantı plakası BHM, basınç şalteri MAP içindir
HK BKM	Bağlantı plakası BKM, basınç şalteri MAP içindir
HK BMM	Basınç şalteri MAP için adaptör BMM

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.