
HK PRRS

3 Yollu Basınç Ayar Valfı, PRRS

Özellikler

Model	ön kumandalı
Çalışma basıncı	maks. 350 bar



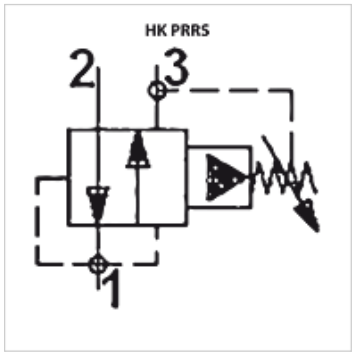

Açıklama

Bu valfların uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir
Alüminyum mahfazada valf boyu 10 için sıkma torku: 47-54 Nm
Çelik mahfazada valf boyu 10 için sıkma torku: 74-81 Nm

Açıklama

Ayar vidasıyla ayarlama

Ürün

Tanım	Ayar sahası min. (bar)	Ayar sahası max. (bar)	Baskı max. (bar)	Akış Hacim Oranı max. (L/min)	ilgili vidalama mahfazası	Vidalama mili	Ağırlık (kg)
HK PRRS 10 NS0 06	5	40	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2
HK PRRS 10 NS0 15	5	100	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2
HK PRRS 10 NS0 30	5	210	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2

Aksesuar

HK GEH 30 AL	Cıvatalama Valfı SAE için 3 Yollu Alüminyum Valf Mahfazası
HK GEH 30 GGG	Cıvatalama Valfı SAE için 3 Yollu GGG40 Valf Mahfazası

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.