


HK PRRS

3 Yollu Basınç Ayar Valfi, PRRS

HANSA FLEX

Özellikler

Model	ön kumandalı
Çalışma basıncı	maks. 350 bar

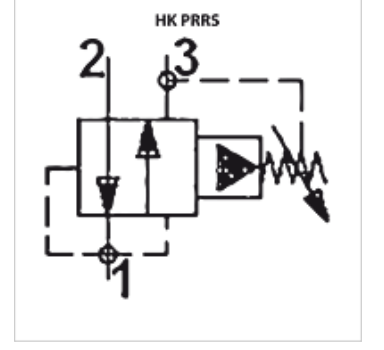

Açıklama

Bu valflerin uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir
Alüminyum mahfazada valf boyu 10 için sıkma torqu: 47-54 Nm
Çelik mahfazada valf boyu 10 için sıkma torqu: 74-81 Nm

Açıklama

Ayar vidasıyla ayarlama

Ürün

Tanım	Ayar sahası min. (bar)	Ayar sahası max. (bar)	Baskı max. (bar)	Akış Hacim Oranı max. (L/min)	İlgili vidalama mahfazası	Vidalama mili	Ağırlık (kg)
HK PRRS 10 NS0 06	5	40	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2
HK PRRS 10 NS0 15	5	100	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2
HK PRRS 10 NS0 30	5	210	350	46,0	HK GEH 38 C1030	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	0,2

Aksesuar

HK GEH 30 AL	Cıvatalama Valfi SAE için 3 Yollu Alüminyum Valf Mahfazası
HK GEH 30 GGG	Cıvatalama Valfi SAE için 3 Yollu GGG40 Valf Mahfazası