
HK PVPC
Eksenel Piston Pompası PVPC



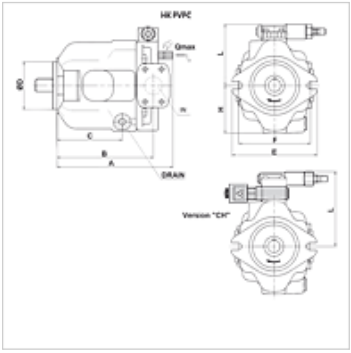

Açıklama
Sürüm "C" = manüel basınç regülatörlü pompa
Sürüm "CH" = manuel basınç regülatörlü ve kumanda basıncı tahliyeli (havalandırma) pompa, 3/2 yollu manyetik valf 24 VDC, NO

Açıklama
Besleme hacmi ayarlanabilir pompalar
düşük gürültü seviyesi
manüel olarak ayarlanabilir basınç regülatörü
Poyra yaylı mil (29 cm3 için 22,22; 45 cm3 için 25,38; 73 ve 90 cm3 için 31,75)
Dönüş istikameti: sağa doğru

Ürün

Tanım	VFU (cc)	n min. (rpm)	n max. (rpm)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	Emme kavraması SAE	Basınç bağlantısı SAE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	Ağır-lık (kg)
HK PVPC C 3029 1D	29	600	3000	280	350	1.1/4"	3/4"	216	182,7	116,2	101,6	174	146	88,5	117	18
HK PVPC C 4046 1D	46	600	2600	280	350	1.1/2"	1"	248	206,0	139,5	101,6	174	146	97,5	125	24
HK PVPC C 5073 1D	73	600	2200	280	350	2"	1.1/4"	276	235,0	158,0	127,0	213	180	112,5	139	35
HK PVPC C 5090 1D	90	600	2200	250	315	2"	1.1/4"	276	235,0	158,0	127,0	213	180	112,5	139	35
HK PVPC CH 3029 1D	29	600	3000	280	350	1.1/4"	3/4"	216	182,7	116,2	101,6	174	146	88,5	144	18
HK PVPC CH 4046 1D	46	600	2600	280	350	1.1/2"	1"	248	206,0	139,5	101,6	174	146	97,5	153	24
HK PVPC CH 5073 1D	73	600	2200	280	350	2"	1.1/4"	276	235,0	158,0	127,0	213	180	112,5	166	35
HK PVPC CH 5090 1D	90	600	2200	250	315	2"	1.1/4"	276	235,0	158,0	127,0	213	180	112,5	166	35

VFU = tur başına besleme hacmi – p2 = Çalışma basıncı – p3 = Azami basınç – n = Devir sayısı

Aksesuar

HK PVPC CONTROL	Venting valve unit

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.