

HK QV

Plaka yapısı Cetop için akım ayarlama valfı

Özellikler

Model	HK QV 06 – doğrudan kumandalı
Çalışma basıncı	maks. 250 bar .
Bağlantı	ISO/Cetop 03 NG6 (sadece P + T)
Sabitleme	4 No. hex. socket head screw M5x70 12.9

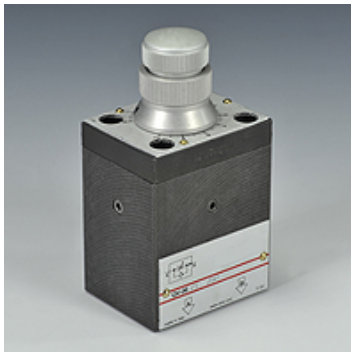

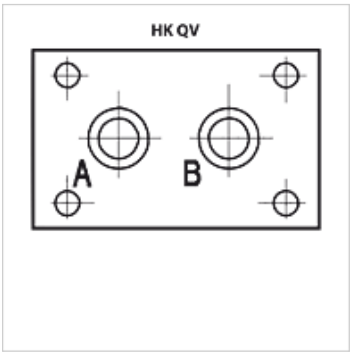

Açıklama

Akış miktarı, basınç tartısı yardımıyla sabit tutulur
2 yollu modeldeki entegre bir baypas geri tepme valfı, zıt yönde akış imkanı sunar
Ayarlama düğmesi yardımıyla akış miktarının ayarlanması

Ürün

Tanım	Bağlantılar	Ayar sahası min. (L/min)	Ayar sahası max. (L/min)	maks. geri akım B-A max. (L/min)	Model	Basınç farkı Δp (bar)	Ağırlık (kg)
HK QV 06 1	ISO/Cetop 03-2 NG6	0,1	1,5	24	2 yollu	3	1,2
HK QV 06 6	ISO/Cetop 03-2 NG6	0,1	6,0	24	2 yollu	3	1,2
HK QV 06 11	ISO/Cetop 03-2 NG6	0,1	11,0	24	2 yollu	5	1,2
HK QV 06 16	ISO/Cetop 03-2 NG6	0,1	16,0	24	2 yollu	7	1,2
HK QV 06 24	ISO/Cetop 03-2 NG6	0,1	24,0	24	2 yollu	8	1,2

Δp = ayarlama işlevi için min. basınç farkı

Aksesuar

HK BHQ	Akım ayarlama valfı QV için bağlantı plakası
HK BA QV	Akım Ayarlama Valfı QV için Yapı Plakası
HK M HK QV	Akım ayarlama valfı tip HK QV için vida seti
HK DHQ	Akım ayarlama valfı QV için hızlı yavaş gidiş birimi

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.