


HK REM

Basınç Ayar Valfi ile SAE Bağlantısı

HANSA FLEX

Özellikler

Model	SAE flanş bağlantısı (örneğin pompalara doğrudan montaj için)
Teslimat kapsamı	dahil SAE flanş ve vidalar M10
Çalışma basıncı	maks. 350 bar

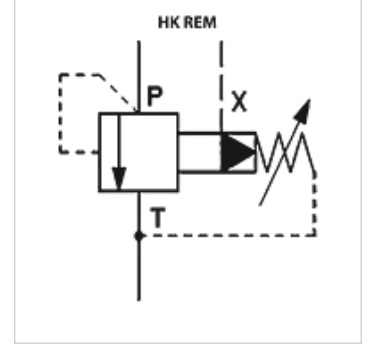

Açıklama

Kısma pistonlu, ön kumandalı basınç sınırlama valfi

Pompanın basınçsız devridaimi için mıknatıs yükünü azaltma valfli versiyonu için bakın HK REM 24

Maks. hacim akışı 600 l/dak

Mineral hidrolik yağı veya karşılaştırılabilir özelliklerdeki sentetik sıvılar için

Ürün

Tanım	Bağlantı	Basınç ayarlama alanı min. (bar)	Basınç ayarlama alanı max. (bar)	Akış Hacim Oranı max. (L/min)	Ağırlık (kg)
HK REM 3 350	SAE flanş 3/4"	8	350	200,0	6,6
HK REM 4 210	SAE flanş 1"	7	210	400,0	6,8
HK REM 5 210	SAE flanş 1.1/4"	7	210	600,0	8,2