
HK REM
Basınç Ayar Valfı ile SAE Bağlantısı

HANSA-FLEX

Özellikler

Model	SAE flanş bağlantısı (örneğin pompalara doğrudan montaj için)
Teslimat kapsamı	dahil SAE flanşı ve vidalar M10
Çalışma basıncı	maks. 350 bar



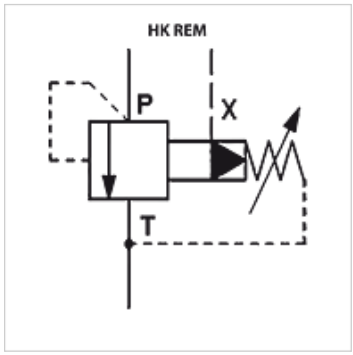

Açıklama

Kısma pistonlu, ön kumandalı basınç sınırlama valfı
Pompanın basınçsız devridaimi için mıknatıs yükünü azaltma valflı versiyonu için bakın HK REM 24
Maks. hacim akışı 600 l/dak
Mineral hidrolik yağı veya karşılaştırılabilir özelliklerdeki sentetik sıvılar için

Ürün

Tanım	Bağlantı	Basınç ayarlama alanı min. (bar)	Basınç ayarlama alanı max. (bar)	Akış Hacim Oranı max. (L/min)	Ağırlık (kg)
HK REM 3 350	SAE flanşı 3/4"	8	350	200,0	6,6
HK REM 4 210	SAE flanşı 1"	7	210	400,0	6,8
HK REM 5 210	SAE flanşı 1.1/4"	7	210	600,0	8,2

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.