
HK RVPS
Basınç Ayar Valfı RVPS

Özellikler

Model	ön kumandalı
Çalışma basıncı	maks. 350 bar



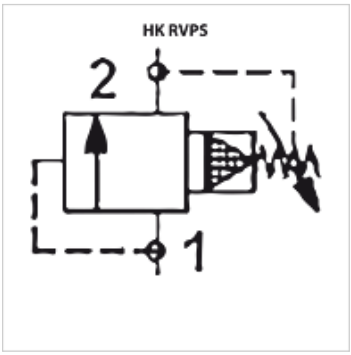

Açıklama

Bu valfların uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir
Alüminyum mahfazada valf boyu 12 için sıkma torku: 74-81 Nm
Çelik mahfazada valf boyu 12 için sıkma torku: 95-102 Nm

Açıklama

Ayar vidasıyla ayarlama

Ürün

Tanım	Ayar sahası min. (bar)	Ayar sahası max. (bar)	Akış Hacim Oranı max. (L/min)	ilgili vidalama mahfazası	Vidalama mili	Ağırlık (kg)
HK RVPS 12 NS0 15	7	105	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25
HK RVPS 12 NS0 50	35	350	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25

Aksesuar

HK GEH 20 AL	Vidalama valfı SAE için 2 yollu alüminyum valf mahfazası
HK GEH 20 GGG	Vidalama valfı SAE için 2 yollu GGG40 valf mahfazası

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.