


HK RVPS

Basınç Ayar Valfi RVPS

HANSA FLEX

Özellikler

Model	ön kumandalı
Çalışma basıncı	maks. 350 bar

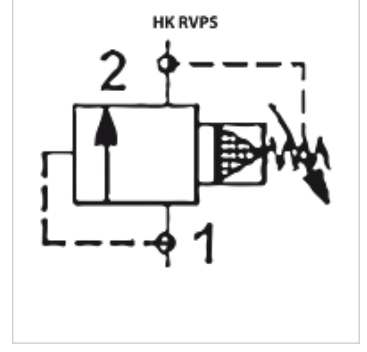

Açıklama

Bu valflerin uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir
Alüminyum mahfazada valf boyu 12 için sıkma torku: 74-81 Nm
Çelik mahfazada valf boyu 12 için sıkma torku: 95-102 Nm

Açıklama

Ayar vidasıyla ayarlama

Ürün

Tanım	Ayar sahası min. (bar)	Ayar sahası max. (bar)	Akış Hacim Oranı max. (L/min)	İlgili vidalama mahfazası	Vidalama mili	Ağırlık (kg)
HK RVPS 12 NS0 15	7	105	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25
HK RVPS 12 NS0 50	35	350	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25

Aksesuar

HK GEH 20 AL	Vidalama valfi SAE için 2 yollu alüminyum valf mahfazası
HK GEH 20 GGG	Vidalama valfi SAE için 2 yollu GGG40 valf mahfazası