


# HK RVPS

## Basınç Ayar Valfi RVPS

**HANSA FLEX**

### Özellikler

Model	ön kumandalı
Çalışma basıncı	maks. 350 bar

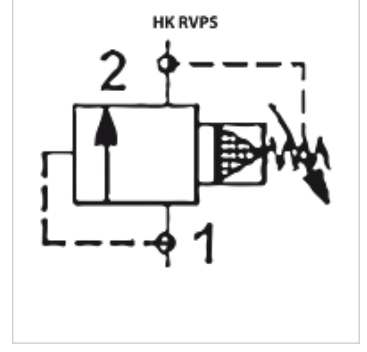

### Açıklama

Bu valflerin uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir  
Alüminyum mahfazada valf boyu 12 için sıkma torku: 74-81 Nm  
Çelik mahfazada valf boyu 12 için sıkma torku: 95-102 Nm

### Açıklama

Ayar vidasıyla ayarlama

### Ürün

Tanım	Ayar sahası min. (bar)	Ayar sahası max. (bar)	Akış Hacim Oranı max. (L/min)	İlgili vidalama mahfazası	Vidalama mili	Ağırlık (kg)
HK RVPS 12 NS0 15	7	105	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25
HK RVPS 12 NS0 50	35	350	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25

### Aksesuar

HK GEH 20 AL	Vidalama valfi SAE için 2 yollu alüminyum valf mahfazası
HK GEH 20 GGG	Vidalama valfi SAE için 2 yollu GGG40 valf mahfazası