


# HK RZGO A 033

Orantılı basınç düşürme valfi NG 6

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Model            | Orantılı plaka montaj valfi<br>ön kumandalı |
| Teslimat kapsamı | bobinli, fişsiz                             |
| Çalışma basıncı  | maks. 315 bar .                             |
| Akış Hacim Oranı | maks. 40 l/ dak                             |
| Bağlantı         | ISO/Cetop 03 NG6                            |

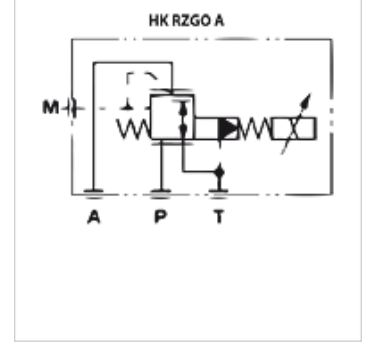

## Açıklama

entegre basınç sensörsüz (çalıştırma için bir elektronik kartı tip HK EBM AS gerekir)  
komple kapsüllenmiş mıknatıs bobinleri  
Başlama süresi < 50 ms  
Histerez < %2

## Ürün

| Tanım             | Kanalda etkilidir | Basınç ayarlama alanı<br>min.<br>(bar) | Basınç ayarlama alanı<br>max.<br>(bar) | Akış Hacim Oranı<br>min.<br>(L/min) | Akış Hacim Oranı<br>max.<br>(L/min) | Ağırlık<br>(kg) |
|-------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| HK RZGO A 033 210 | A                 | 6                                      | 210                                    | 2,5                                 | 40,0                                | 2,7             |

## Aksesuar

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| HK EBM AS       | Orantılı güçlendirici dijital                             |
| HK SP DIN 43650 | Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 için Elektrik Fişleri |
| HK M HK DH      | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3              |