
# HK RZMO A 010

Orantılı basınç sınırlama valfi NG 6

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Model** | Orantılı plaka montaj valfi doğrudan kumandalı |
| **Teslimat kapsamı** | bobinli, fişsiz |
| **Çalışma basıncı** | maks. 315 bar . |
| **Akış Hacim Oranı** | maks. 4 l/dak |
| **Bağlantı** | ISO/Cetop 03 NG6 (sadece P + T) |



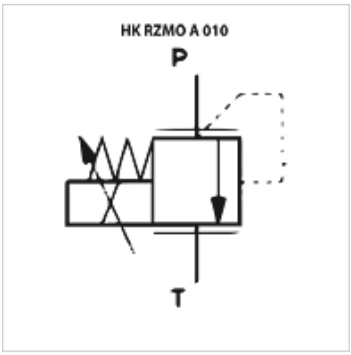


## Açıklama

entegre basınç sensörsüz (çalıştırma için bir elektronik kartı tip HK EBM AS gerekir)
komple kapsüllenmiş mıknatıs bobinleri
Başlama süresi < 70 ms
Histerez < %1,5

## Ürün

| Tanım | Kanalda etkilidir | Basınç ayarlama alanı min. (bar) | Basınç ayarlama alanı max. (bar) | Akış Hacim Oranı max. (L/min) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK RZMO A 010 210** | P | 4 | 210 | 4,0 | 1,8 |

## Aksesuar

| | |
|---|---|
| **HK EBM AS** | Orantılı güçlendirici dijital |
| **HK SP DIN 43650** | Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 için Elektrik Fişleri |
| **HK M HK DH** | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*