


# HK RZMO A 010

Orantılı basınç sınırlama valfi NG 6

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Model</b>	Orantılı plaka montaj valfi doğrudan kumandalı
<b>Teslimat kapsamı</b>	bobinli, fişsiz
<b>Çalışma basıncı</b>	maks. 315 bar .
<b>Akış Hacim Oranı</b>	maks. 4 l/dak
<b>Bağlantı</b>	ISO/Cetop 03 NG6 (sadece P + T)

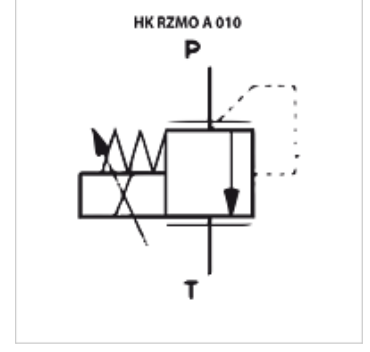

## Açıklama

entegre basınç sensörsüz (çalıştırma için bir elektronik kartı tip HK EBM AS gerekir)  
komple kapsüllenmiş mıknatıs bobinleri  
Başlama süresi < 70 ms  
Histerez < %1,5

## Ürün

Tanım	Kanalda etkilidir	Basınç ayarlama alanı min. (bar)	Basınç ayarlama alanı max. (bar)	Akış Hacim Oranı max. (L/min)	Ağırlık (kg)
HK RZMO A 010 210	P	4	210	4,0	1,8

## Aksesuar

<b>HK EBM AS</b>	Orantılı güçlendirici dijital
<b>HK SP DIN 43650</b>	Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 için Elektrik Fişleri
<b>HK M HK DH</b>	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3