


HK SH

İçi boş piston silindiri 700 bar

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-------------------------|---|
| Model | Sertleştirilmiş silindir başı Sert kromlu piston Yaylı geri çekme |
| Çalışma basıncı | maks. 700 bar . |
| Malzeme | Çelik |
| Teslimat kapsamı | hızlı kavrama manşonu 3/8"-18 NPT ile |

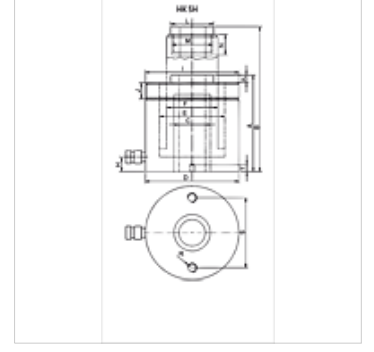

Açıklama

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Açıklama

Basınç ve çekme çalışması için içi boş piston silindirleri kullanılır.

Silindir mahfazasındaki mil sayesinde basit bağlantı

Kirlenmeyi önlemek için piston sıyırma halkaları

Değiştirilebilir yerleştirme başlığı

Ürün

| Tanım | (kN) | (t) | Dar- be (mm) | Yüz- ey (cm ²) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | TR (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M | N (mm) | R (mm) | S (mm) | T (mm) | Ha- cim (cc) | Ağır- lık (kg) |
|-------------|-------|-----|--------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|
| HK SH 01204 | 121,0 | 12 | 40 | 17,6 | 124 | 164 | 20,5 | 75 | 55 | 40 | 19 | 2.3/4" -16 | 30 | 2,5 | 55 | M28 x 1,5 | 7 | 5/16" -18 | 50,8 | 12 | 70 | 4,0 |
| HK SH 01208 | 121,0 | 12 | 76 | 17,6 | 176 | 252 | 20,5 | 75 | 55 | 40 | 19 | 2.3/4" -16 | 30 | 2,5 | 55 | M28 x 1,5 | 18 | 5/16" -18 | 50,8 | 12 | 134 | 4,8 |
| HK SH 02215 | 217,0 | 22 | 150 | 32,0 | 318 | 468 | 27,0 | 105 | 75 | 56 | 23 | 3.7/8" -12 | 38 | 2,5 | 48 | 1.9/16" -16 | 8 | 3/8" -16 | 83,0 | 15 | 474 | 18,0 |
| HK SH 03006 | 301,8 | 30 | 64 | 44,0 | 197 | 261 | 33,4 | 120 | 90 | 68 | 26 | 4.1/2" -12 | 42 | 4,0 | 55 | 1.13/16" -16 | 22 | 3/8" -16 | 92,2 | 17 | 281 | 13,2 |
| HK SH 03015 | 301,8 | 30 | 150 | 44,0 | 322 | 472 | 33,0 | 120 | 90 | 68 | 26 | 4.1/2" -12 | 42 | 4,0 | 55 | 1.13/16" -16 | 9 | 3/8" -16 | 92,0 | 17 | 660 | 23,5 |
| HK SH 06008 | 578,2 | 60 | 76 | 84,2 | 253 | 329 | 54,0 | 165 | 125 | 95 | 31 | 6.1/4" -12 | 48 | 4,0 | 80 | 2.3/4" -16 | 22 | 1/2" -13 | 130,3 | 14 | 640 | 32,3 |