


# HK SMX

Yassı silindir 700 bar, yaylı geri çekmeli basit etkili

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Model</b>            | Sertleştirilmiş silindir başı<br>Sert kromlu piston<br>maks. kaldırma 16 mm<br>Yaylı geri çekme |
| <b>Çalışma basıncı</b>  | maks. 700 bar .   |
| <b>Malzeme</b>          | Çelik   |
| <b>Teslimat kapsamı</b> | hızlı kavrama manşonu 3/8"-18 NPT ile   |

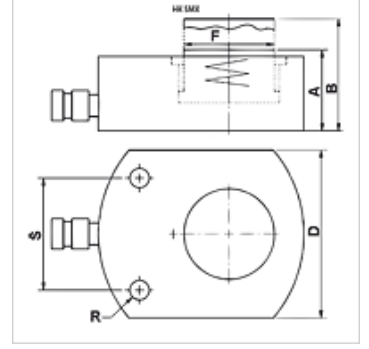

## Açıklama

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Açıklama

Yassı silindirler, kompakt konstrüksiyonu maksimum kaldırma ile bağlantılı olarak birleştirir. Dar alan koşulları için idealdir.

Kılavuz halkalarına yan kuvvet aktarılmasına dikkat edilmesi gerekir.

Yassı, kompakt model

Sabit kullanım için sabitleme delikleri

## Ürün

| Tanım        | (kN)   | (t) | Darbe (mm) | Yüzey (cm <sup>2</sup> ) | A (mm) | B (mm) | TR (mm) | F (mm) | R    | S (mm) | Hacim (cc) | Ağırlık (kg) |
|--------------|--------|-----|------------|--------------------------|--------|--------|---------|--------|------|--------|------------|--------------|
| HK SMX 00406 | 43,8   | 4   | 6          | 6,4                      | 32,5   | 38,5   | 41      | 25     | 5,5  | 28     | 4          | 0,85         |
| HK SMX 00416 | 43,8   | 4   | 16         | 6,4                      | 42,5   | 58,5   | 41      | 25     | 5,5  | 28     | 11         | 1,20         |
| HK SMX 01011 | 99,7   | 10  | 11         | 14,5                     | 43,0   | 54,0   | 56      | 38     | 6,5  | 37     | 16         | 1,60         |
| HK SMX 02211 | 227,8  | 22  | 11         | 33,2                     | 52,0   | 63,0   | 80      | 57     | 9,0  | 50     | 37         | 2,80         |
| HK SMX 03013 | 287,3  | 30  | 13         | 41,8                     | 59,0   | 72,0   | 95      | 60     | 11,0 | 52     | 55         | 4,10         |
| HK SMX 05016 | 486,5  | 50  | 16         | 70,9                     | 68,0   | 84,0   | 114     | 78     | 13,0 | 67     | 114        | 6,60         |
| HK SMX 07516 | 712,9  | 75  | 16         | 103,8                    | 79,0   | 95,0   | 140     | 95     | 13,0 | 75     | 167        | 12,50        |
| HK SMX 10016 | 953,6  | 100 | 16         | 138,9                    | 87,0   | 103,0  | 158     | 108    | 13,0 | 76     | 223        | 15,00        |
| HK SMX 15016 | 1450,0 | 150 | 16         | 211,2                    | 100,0  | 116,0  | 194     | 134    | 13,0 | 117    | 338        | 25,00        |

## Aksesuar

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| NY 2100     | Termoplast yüksek basınçlı hortum |
| GKS         | Lastik kıvrıma koruması           |
| PNY 2100 HN | Pres nipel, AGN                   |
| PHY 2100    | Pres yuvası, NY 2100              |
| SKL HN SP   | Vida kavraması gevşek yarısı      |
| SKL ZUBS SP | SKL..SP için toz koruması         |
| SKF IN SP   | Vida kavraması sabit yarısı       |
| SKF ZUBS SP | SKF..SP için toz koruması         |