


# HK SP DIN 43650

Manyetik Bobin DIN 43650 / ISO 4400 için Elektrik Fişleri

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Model	Merkezi vidalı fiş, yapı şekli A
Standart	EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400
İşletim ısısı	-40 °C to +125 °C
Teslimat kapsamı	dahil Conta ve vida M3
Malzeme	Mahfaza: Poliamit Kontaklar: CuZn
Güvenlik sınıfı	IP 65

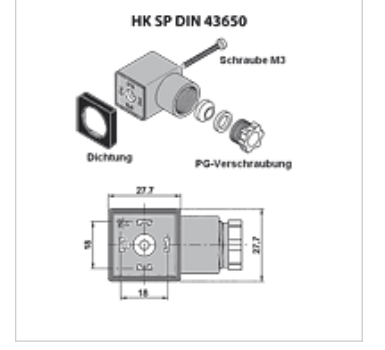

## Ürün

Tanım	Renk	Model	Ağırlık (kg)
HK SP 664	siyah	Standart 4 kutuplu	0,07
HK SP 664 A	gri	Standart 4 kutuplu	0,07
HK SP 666	siyah	Standart 3 kutuplu	0,07
HK SP 666 A	gri	Standart 3 kutuplu	0,07
HK SP 667 24	şeffaf	12/24 V DC için ışıklı diyotlu	0,07
HK SP 667 110	şeffaf	110 V AC için ışıklı diyotlu	0,07
HK SP 667 220	şeffaf	230 V AC için ışıklı diyotlu	0,07
HK SP 668 24	transparent / black	LED 12/24 V ve koruyucu şalterle	0,07
HK SP 668 24 A	transparent / grey	LED 12/24 V ve koruyucu şalterle	0,07
HK SP 669	siyah	redresörlü	0,07
HK SP 669 A	gri	redresörlü	0,07

## aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

HK SP EMDV	Kartuş valfi EMDV için bobin
HK SP 770	Kartuş valfi SUN için bobin
HK SP DFE	Manyetik Yol Valfi HK DFE için Bobin
HK SP 41C	Manyetik Yol Valfi HK41C için Bobin
HK SP 42C	Manyetik Yol Valfi HK42C için Bobin
HK SP CAE	Manyetik Yol Valfi HK DKE için Bobin
HK SP CAER	Manyetik Yol Valfi HK DKER için Bobin
HK SP CO	Manyetik Yol Valfi HKDH için Bobin