

HK SPZ

Orantılı valfler için elektrik fişleri

HANSA FLEX


Özellikler

Model Vida bağlantılı düz fiş

İşletim ısısı -40 °C ile +85 °C arası

Malzeme Mahfaza: Poliamit
Kontaklar: CuZn

Güvenlik sınıfı IP 67

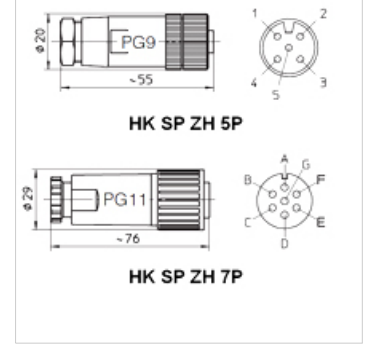

Ürün

Tanım	Renk	Model	Ağırlık (kg)
HK SPZ H5 P	siyah	M12, IEC60947, 5 kutuplu, HK EMI AS IR Chopper güçlendiricili orantılı valfler için	0,15
HK SPZ H7 P	siyah	DIN43563, 7 kutuplu, entegre elektrikli orantılı valfler için	0,10

aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

HK DLHZO TE Orantılı Manyetik Yol Valfi NG 6 DLHZO

HK DLKZOR TE Orantılı Manyetik Yol Valfi NG 10

HK RZMO AE 030 Orantılı basınç sınırlama valfi NG 6

HK RZGO AE 033 Orantılı basınç düşürme valfi NG 6