
HK STX

Yassı silindir 700 bar, emniyet somunlu basit etkili

Özellikler

Model	Sertleştirilmiş silindir başı Sert kromlu piston maks. kaldırma 50 mm Yükle geri çekme yükü mekanik olarak tutmak için emniyet somunuyla
Çalışma basıncı	maks. 700 bar .
Malzeme	Çelik
Teslimat kapsamı	hızlı kavrama manşonu 3/8"-18 NPT ile



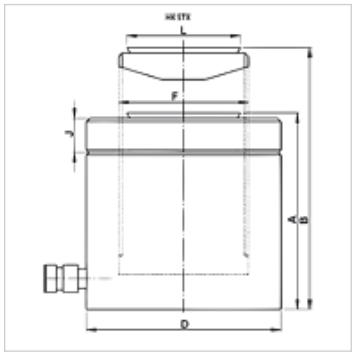

Açıklama

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Açıklama

Yassı silindirler, kompakt konstrüksiyonu maksimum kaldırmayla bağlantılı olarak birleştirir. Dar alan koşulları için idealdir.
Kılavuz halkalarına yan kuvvet aktarılmamasına dikkat edilmesi gerekir.
Yassı, kompakt model
Kirlenmeyi önlemek için piston sıyırma halkaları
Baskı parçası hareket ettirilebilen veya korozyona karşı daha fazla koruma sağlaması için özel kaplaması bulunan tüm silindirler.

Ürün

Tanım	(kN)	(t)	Darbe (mm)	Yüzey (cm2)	A (mm)	B (mm)	TR (mm)	F	J (mm)	L (mm)	Hacim (cc)	Ağırlık (kg)
HK STX 05005	486,0	50	50	70,8	125	175	120	Tr 95 x 4	21,0	92,0	355	11
HK STX 14004	1380,0	140	45	200,9	148	193	205	Tr 160 x 6	38,0	147,5	905	39

Aksesuar

NY 2100	Termoplast yüksek basınçlı hortum
GKS	Lastik kıvırma koruması
PNY 2100 HN	Pres nipeli, AGN
PHY 2100	Pres yuvası, NY 2100
SKL HN SP	Vida kavraması gevşek yarısı
SKL ZUBS SP	SKL..SP için toz koruması
SKF IN SP	Vida kavraması sabit yarısı
SKF ZUBS SP	SKF..SP için toz koruması

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.