
# HK TA G
Depo Havalandırma Filtresi

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Model** | vidalamak için |
| **Sıcaklık min.** | -30 °C |
| **Sıcaklık max.** | 100 °C |
| **Malzeme** | Krom çelik |
| **Hava miktarı** | HK TA 80 G: maks. 450 l/dak - 3µm filtre için<br>HK TA 80 G: maks. 550 l/dak - 10µm filtre için |



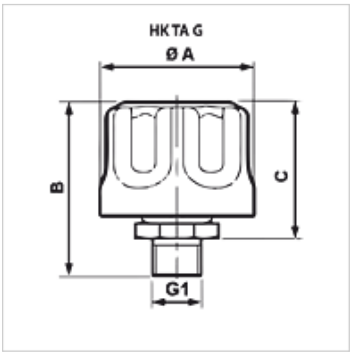


## Siparişle ilgili bilgiler

talep üzerine teslim edilebilir: Doldurma ağzı ile bağlantı dili ve/veya ön gerdirme valfı, diğer boyutlar ve yapı tarzları

## Ürün

| Tanım | Filtre hassasiyeti (µm) | Mil | A (mm) | B (mm) | Sabitleme | C (mm) | Ø A (mm) | Depo deliği | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK TA 80 G 03** | 3 | G 3/4" | 80 | 68 | G 3/4" | 52 | 80,00 | G 3/4" | 0,22 |
| **HK TA 80 G 10** | 10 | - | 80 | 68 | G 3/4" | 52 | 80,00 | G 3/4" | 0,22 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*