


# HK TA G

Depo Havalandırma Filtresi

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Model	vidalamak için
Sıcaklık min.	-30 °C
Sıcaklık max.	100 °C
Malzeme	Krom çelik
Hava miktarı	HK TA 80 G: maks. 450 l/dak - 3µm filtre için HK TA 80 G: maks. 550 l/dak - 10µm filtre için

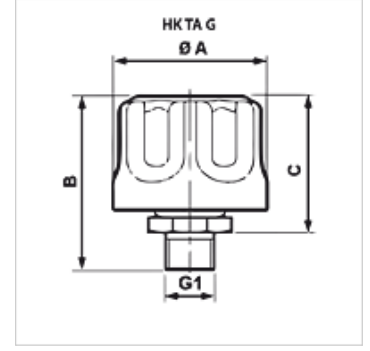

## Siparişe ilgili bilgiler

talep üzerine teslim edilebilir: Doldurma ağız ile bağlantı dili ve/veya ön gerdirme valfı, diğer boyutlar ve yapı tarzları

## Ürün

Tanım	Filtre hassasiyeti (µm)	Mil	A (mm)	B (mm)	Sabitleme	C (mm)	Ø A (mm)	Depo deliği	Ağırlık (kg)
HK TA 80 G 03	3	G 3/4"	80	68	G 3/4"	52	80,00	G 3/4"	0,22
HK TA 80 G 10	10	-	80	68	G 3/4"	52	80,00	G 3/4"	0,22