


# HK TE

Çekme Silindiri 700 bar

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Model</b>	Sert kromlu piston maks. kaldırma 150 mm
<b>Çalışma basıncı</b>	maks. 700 bar .
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Teslimat kapsamı</b>	hızlı kavrama manşonu 3/8"-18 NPT ile

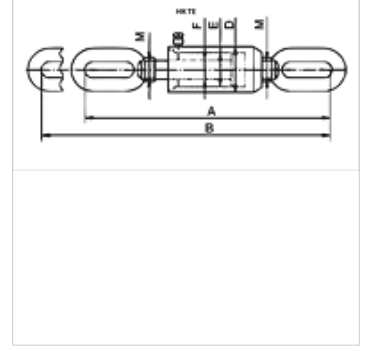

## Açıklama

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Açıklama

Çekme kuvveti gerektiren uygulamaları gerçekleştirmek içindir.  
İsteğe bağlı olarak metal koruma körüğü (kaldırma 30 mm daha kısa)  
Kirlenmeyi önlemek için piston sıyırma halkaları

## Ürün

Tanım	(kN)	(t)	Darbe (mm)	Yüzey (cm <sup>2</sup> )	A (mm)	B (mm)	TR (mm)	E (mm)	F (mm)	M	Hacim (cc)	Ağırlık (kg)
HK TE 01015	93,2	10	150	13,5	576	726	86	55	36	M30 x 2	204	14,9
HK TE 03015	301,8	30	150	43,9	723	873	125	90	50	M40 x 2	660	32,0

## Aksesuar

<b>NY 2100</b>	Termoplast yüksek basınçlı hortum
<b>GKS</b>	Lastik kıvrırma koruması
<b>PNY 2100 HN</b>	Pres nipel, AGN
<b>PHY 2100</b>	Pres yuvası, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Vida kavraması gevşek yarısı
<b>SKL ZUBS SP</b>	SKL..SP için toz koruması
<b>SKF IN SP</b>	Vida kavraması sabit yarısı
<b>SKF ZUBS SP</b>	SKF..SP için toz koruması