
HK TE
Çekme Silindiri 700 bar

Özellikler

Model	Sert kromlu piston maks. kaldırma 150 mm
Çalışma basıncı	maks. 700 bar .
Malzeme	Çelik
Teslimat kapsamı	hızlı kavrama manşonu 3/8"-18 NPT ile



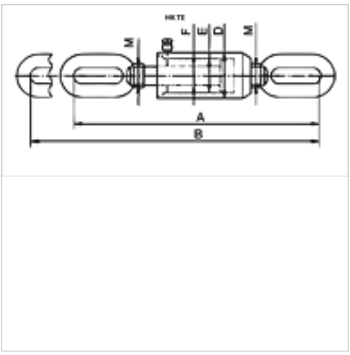

Açıklama
Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Açıklama
Çekme kuvveti gerektiren uygulamaları gerçekleştirmek içindir.
İsteğe bağlı olarak metal koruma körüğü (kaldırma 30 mm daha kısa)
Kirlenmeyi önlemek için piston sıyırma halkaları

Ürün

Tanım	(kN)	(t)	Darbe (mm)	Yüzey (cm2)	A (mm)	B (mm)	TR (mm)	E (mm)	F (mm)	M	Hacim (cc)	Ağırlık (kg)
HK TE 01015	93,2	10	150	13,5	576	726	86	55	36	M30 x 2	204	14,9
HK TE 03015	301,8	30	150	43,9	723	873	125	90	50	M40 x 2	660	32,0

Aksesuar

NY 2100	Termoplast yüksek basınçlı hortum
GKS	Lastik kıvırma koruması
PNY 2100 HN	Pres nipeli, AGN
PHY 2100	Pres yuvası, NY 2100
SKL HN SP	Vida kavraması gevşek yarısı
SKL ZUBS SP	SKL..SP için toz koruması
SKF IN SP	Vida kavraması sabit yarısı
SKF ZUBS SP	SKF..SP için toz koruması

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.